


BELKI Floating Chip Pump

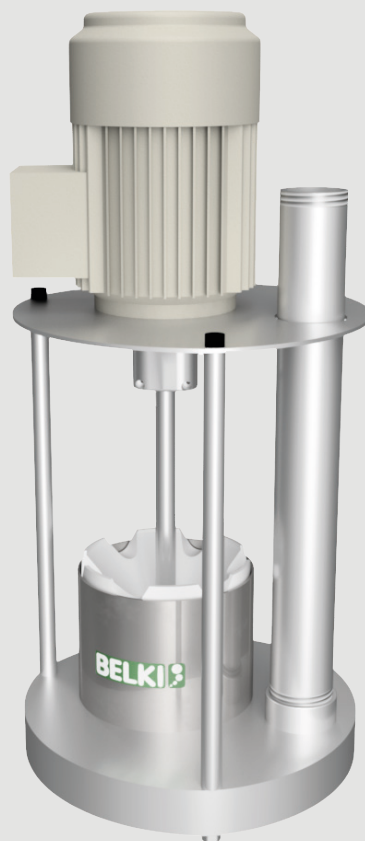

Anvendelse

BFCP (BELKI Floating Chip Pump) bruges til at fjerne flydende spåner fra overfladen af tankanlæg, som anvendes i plast- og letmetalindustrien.

Funktion




BFCP (BELKI Floating Chip Pump) suger partiklerne op fra tankoverfladen via en flydende, højdevariabel svømmerindsats og leder dem herfra videre til filtrering. Svømmeren tilpasser sig individuelt til væskestandens minimum- og maksimumsniveau. Pumpen har et minimumsniveau på 100 mm og kan klare niveauvariationer op til 150 mm.

Fordele




- Effektiv rengøring af tankoverfladerne før efterfølgende filtrering
- Effektiv rengøring af tankoverfladerne før efterfølgende olieseparatoring
- Pumpens motor kan valgfrit vælges med hhv. 1x 230 V/50 Hz eller 3x 400 V/50 Hz
- Kontrolleret via en integreret frekvensomformer
- Nem installation i eksisterende tanke
- Egnet til tankanlæg med op til 30 m² væskeoverflade

Tekniske specifikationer




BFCP 100/150



BFCP 150/250

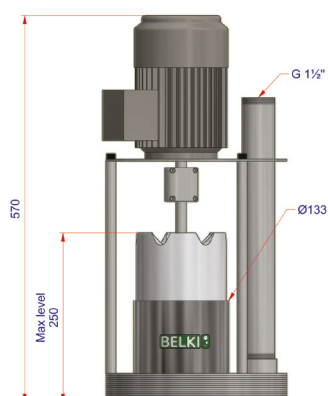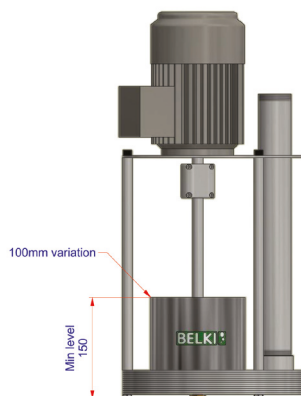

BFCP 200/350

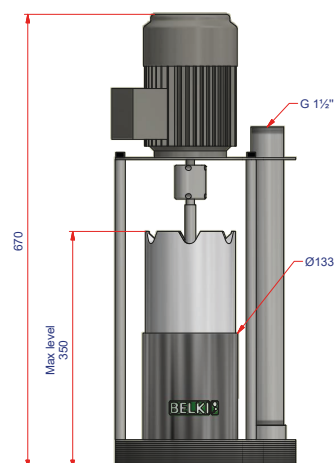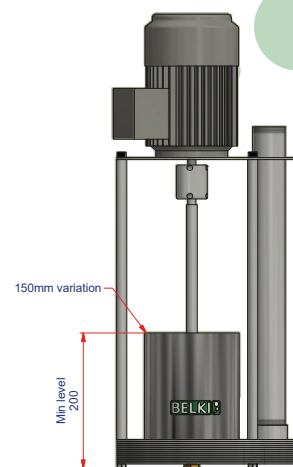

Enhed:		BFCP 100/150	BFCP 150/250	BFCP 200/350
Varenummer		BFCP-Ø133-10-100/150	BFCP-Ø133-10-150/250	BFCP-Ø133-10-200/350
Kapacitet op til	l /min	100	100	100
Løftehøjde op til	m	1,5	1,5	1,5
Tilslutning	BSP	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Niveauvariation	mm	50	100	150
Elektrisk tilslutning	V/Hz	1x 230/50 / 3x 400/50	1x 230/50 / 3x 400/50	1x 230/50 / 3x 400/50
Minimumsniveau i tanken	mm	100	150	200
Maksimal partikelstørrelse	mm	10	10	10

Presented by / Überreicht durch:



Filtration with capacity